

## 高處作業防墜對策

### ► 設置護欄、護蓋或安全網：

使勞工於高度2公尺以上之開口從事作業，勞工有墜落之虞時，應設置護欄、護蓋或安全網等防墜設備。



### ► 佩戴個人防護具：

勞工於高度2公尺以上之場所作業，如設置護欄、護蓋或安全網等防墜設備有困難時，應使勞工使用安全帶等個人防護具。



### ► 承攬管理（交付承攬義務）：

- 連帶補償：事業單位交付承攬時，就職業災害補償仍應與承攬人負連帶責任。
- 危害告知：事業單位以其事業交付承攬時，應於事前告知承攬人有關工作環境、危害因素及防止措施。
- 協議管理：原事業單位與承攬人及再承攬人共同作業時，應採取下列措施：
  - 設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作。
  - 工作連繫與調整。
  - 工作場所巡視。
  - 安全衛生教育之指導與協助。
  - 其他防止職業災害必要事項。


### ● 召開協議組織會議



# 高處作業 風險高 防墜措施 不可少

新北市政府勞動檢查處 關心您

### 拆除鐵窗未繫安全帶，致勞工墜落死亡

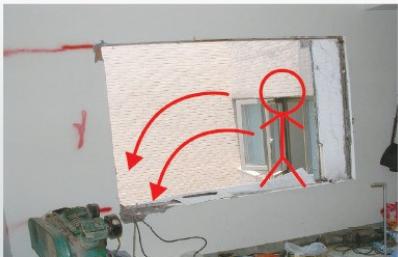

#### 事發經過：

某民宅於鐵窗拆除作業時，勞工因未使用安全帶，致在拆除過程中連同鐵窗墜落地面死亡（墜落高度約21公尺）。

#### 事故原因：

勞工於高度2公尺以上之窗臺從事鐵窗拆除作業時，未佩戴安全帶等防墜措施。

### 拆除招牌未繫安全帶，致勞工墜落

#### 事發經過：

某店家外牆進行招牌拆除作業時，勞工站立於招牌上方從事拆卸，過程中因招牌鐵件突然斷裂，致使當時未使用安全帶之勞工連同招牌墜落至地面（墜落高度約7公尺），造成勞工受傷送醫。

#### 事故原因：

勞工從事高度2公尺以上之招牌拆除作業，未佩戴安全帶等防墜措施。



### 冷氣安裝未繫安全帶，致發生墜落死亡



#### 事發經過：

某民宅於安裝冷氣室外機時，因冷氣支撐架變形造成室外機瞬間掉落，致當時未佩戴安全帶之勞工亦連同墜落地面死亡。

#### 事故原因：

勞工從事高度2公尺以上之冷氣安裝作業，未佩戴安全帶等防墜措施。