

建築拆除工程石綿防護




常見可能含石綿的建築材料




礮纖天花板



矽酸鈣板




石綿瓦



管路保溫材

石綿粉

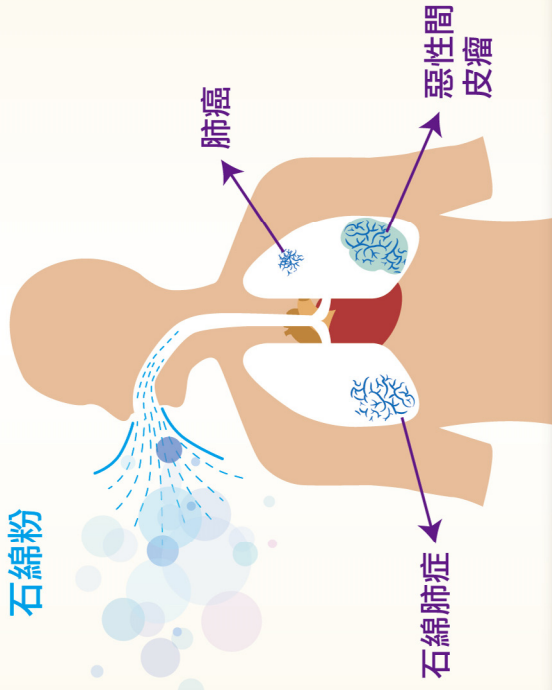

✚ 惡性間皮瘤：因吸入石綿纖維導致的特定部位癌症，預後不佳，存活時間約8至14個月。(來源國家衛生研究院)

✚ 肺 癌：吸菸與石綿暴露同時存在，會提高罹患肺癌的機率。



口罩



防護手套
(手套加長涵蓋至手臂)



安全鞋



拆除期間



應將含石綿之建築材料加以濕潤。
(用水管噴霧)

拆除後



勞工於作業結束後應儘速淋浴，並將含石綿廢棄物及衣物交由專業廠商處理。

正確佩戴防護具可大幅降低吸入石綿纖維可能性。



新北市政府勞動檢查處 關心您

網址：www.lsjio.ntpc.gov.tw 電話：(02)2260-0050



廣告